



DEUTZ - FAHR

5660/5665/5690/5695

Tipul		5660 H	5660 HTS	5665 HTS	5690 H	5690 HTS	5695 HTS
Heder							
Latime utila		4,20-6,30		4,8-7,2		5,40-7,20	
Reglare hidraulica inaltime de taiere	mm			de la -300 la +1.370			
Afisaj inaltime de taiere		serie					
Reglare automata a presiunii la sol, preselectare inaltime de taiere cu afisarea inaltimei		serie					
AutoControl (cu plutire laterala)		*		serie		*	
Reglare unghi de taiere (electrohidraulica)		optional (serie pt versiunea Balance)					
Carlig de remorcare pt carucior		serie					
Carucior heder		optional					
Carlig de remorcare automata		optional					
Kit pentru rapita cu o lama laterala in partea dreapta cu comanda hidraulica separata		optional					
Kit floarea soarelui		optional					

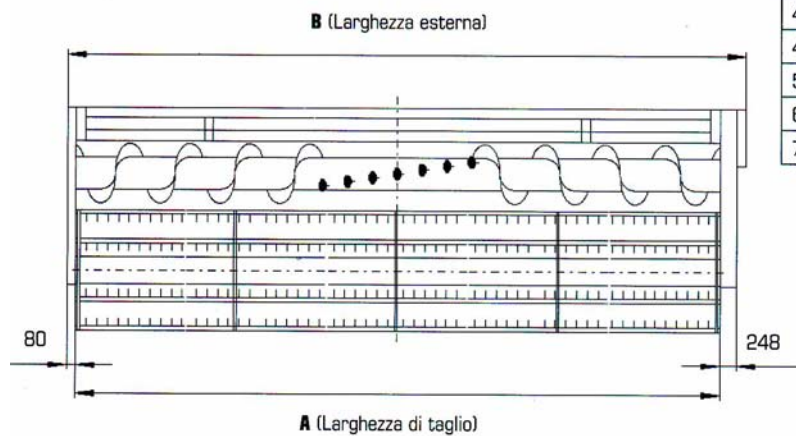

Tip	A (mm)	B (mm)	Peso (kg)	Dimensioni in mm
4,20 m	4.187	4.515	1.280	L = 480
4,80 m	4.796	5.124	1.420	D = 610
5,40 m	5.406	5.734	1.540	d = 350
6,30 m	6.320	6.648	1.760	h = 130
7,20 m	7.235	7.563	1.980	a = 50

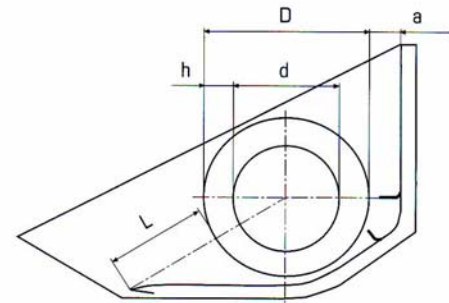

Rabator

Cu 6 bare cu reglare hidraulica verticala		serie
Reglare hidraulica orizontala		serie
Reglare regim electric	rot/min	continua de la 16 la 45
Adaptare automata a turatiei rabatorului la viteza de deplasare		serie

* Optional in functie de versiune.

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



DEUTZ - FAHR

5660/5665/5690/5695

Tipul		5660 H	5660 HTS	5665 HTS	5690 H	5690 HTS	5695 HTS
Bator							
Diametru	mm			600			
Latime	mm		1.270			1.521	
Nr bare				8			
Variator cu reglare electrica	rot/min			420-1.250			
Reductor turatie bator (optional)	rot/min			210-625			
Contrabator							
Nr bare				15			
Suprafata de separare	mp		0,95			1,13	
Reglare electrica independenta intrare-iesire				serie			
Kit transformare porumb				optional			
Kit transformare orez				optional			
Turboseparator(TS)							
Diametru	mm	-	590		-	590	
Regim turatie	rot/min	-	775/410		-	775/410	
Reglare in 5 pozitii		-	Serie		-	Serie	
Suprafata de separare	mp	-	0,81		-	0,97	
Scuturator							
Caisori	nr		5			6	
Trepte	nr	5	4		5	4	
Suprafata de scuturare	mp	6,35	5,60		7,60	6,70	
Suprafata de separare totala	mp	7,30	7,36		8,73	8,80	
Control electronic regim scuturator				serie			
Tocator paie							
Tocator integrat cu reglare manuala a latimii de imprastiere				optional			
Reglare electrica a latimii de imprastiere				optional			

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



DEUTZ - FAHR

5660/5665/5690/5695

Tipul		5660 H	5660 HTS	5665 HTS	5690 H	5690 HTS	5695 HTS
Sistem de curatare							
Ventilator cu turbine						serie	
Pre-curatare						serie	
Iluminare casa sitelor						serie	
Total suprafata site ventilata	mp		5,28			6,32	
Recuperare							
Recuperare independenta stanga/dreapta, cu sistem de rabatare						serie	
Buncar							
Capacitate			7500			8500	
Indicator optic si acustic al nivelului de umplere						serie	
Iluminare interna						serie	
Prelevare mostre boabe de la postul de conducere						serie	
Viteza de descarcare						85lt/sec	
Motor Deutz 4 Supape Common Rail							
TCD 2012 LO6 4V-6 cil 6057-racire lichid EURO III (97/68/EC)	kW/CP		183/250				
TCD 2013 LO6 4V-6 cil 7146-racire lichid EURO III (97/68/EC)	kW/CP			228/310	228/310		269/366
Transmisie/Frane/Directie							
Transmisie hidrostatica cu 4 viteze						serie	
Viteza de deplasare inainte	km/h					0-30,0	
Viteza de deplasare inapoi	km/h					0-14,0	
Frana hidraulica						serie	
Directie hidrostatica						serie	
Sistem "Balance"							
Compensarea inclinarii intregii masini, inclusiv Autocontrol						optional	
Compensarea inclinarii-panta laterala/in directia de mers						20%/6%	

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



DEUTZ - FAHR

5660/5665/5690/5695

Tipul	5660 H	5660 HTS	5665 HTS	5690 H	5690 HTS	5695 HTS
Anvelope						
fata, 620/75 R30 168 A8		optional				
fata, 650/75 R32 167 A8				serie		
spate, 405/70 R20 155 A2				serie		
fata, 800/65 R32 STR 172 A8				optional		
spate, 500/60-22.5 10 PR				optional		
Cabina						
CommanderStick pentru actionarea principalelor functii				serie		
CommanderControl pentru actionarea comoda a hederului, batatorului, contrabatatorului, turboseparatorului si a descarcarii				serie		
Monitor masurare pierderi LH-Agro 865				serie		
Computer de bord LH-Agro 1000 (masurare productie orara)	*		serie		*	serie
6 faruri de lucru pe cabina, 1 far pe buncar				serie		
2 faruri de lucru posterioare				serie		
Incalzire si aer conditionat				serie		
Greutati						
fara heder		10.570			11.070	
cu heder 4,20m		11.645			12.145	
cu heder 4,80m		11.740			12.240	

* Optional in functie de versiune.


AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



DEUTZ - FAHR

5660/5665/5690/5695

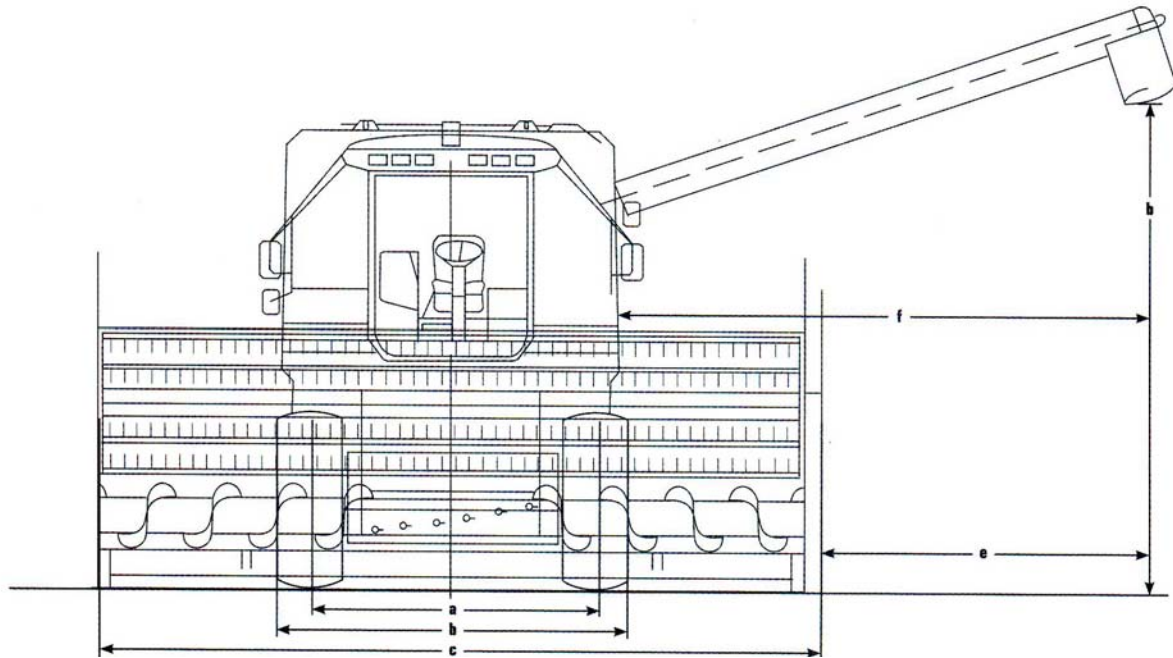

Tipul		5660 H	5660 HTS	5665 HTS	5690 H	5690 HTS	5695 HTS
Dimensiuni in mm							
a) Ecartament*	anterior			2.670			
	posterior			2.343			
b) Latime fara heder				3.285			
c) Latime cu heder	4,20m			4.515			
	4,80m			5.124			
	5,40m			5.734			
	6,30m			6.648			
	7,20m			7.563			
d) Inaltime la partea inferioara a tubului de descarcare, cu anvelope standard				4.305			
e) Distanța dintre lateralul hederului și tubul de descarcare	cu bara de 4,20m			2.330			
	cu bara de 4,20m			2.025			
	cu bara de 4,20m			1.720			
	cu bara de 4,20m			1.260			
	cu bara de 4,20m			800			
f) Distanța dintre lateralul buncarului și tubul de descarcare				4.180			

* cu anvelope 650/75 R 32 fata și 405/75 R 20 spate.


AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



DEUTZ - FAHR

5660/5665/5690/5695

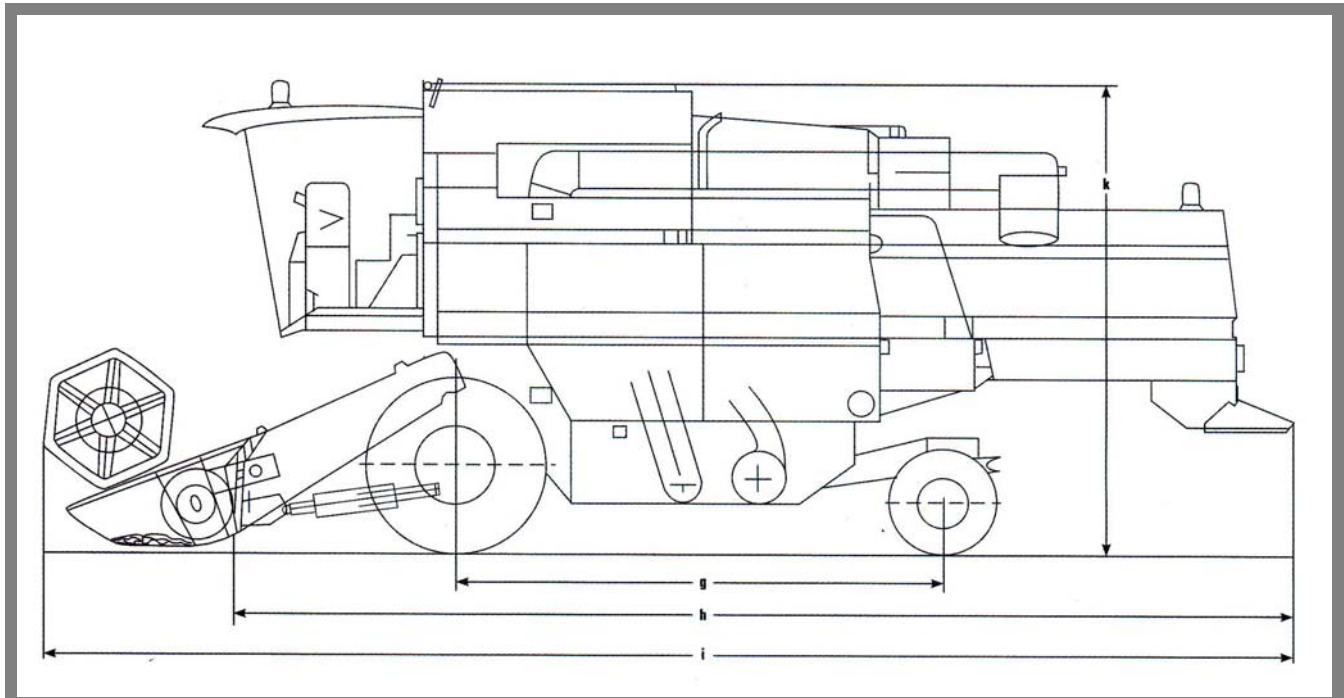

Tipul	5660 H	5660 HTS	5665 HTS	5690 H	5690 HTS	5695 HTS
Dimensiuni in mm						
g) Ecartament			3.892			
h) Lungime fara heder			9.240			
i) Lungime cu heder (despicatori lan rabatati)			10.890			
j) Inaltime buncar*			3.990			

* cu anvelope standard.

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

